


Easy Wires

Hoja de características v1.0

16-12-2015

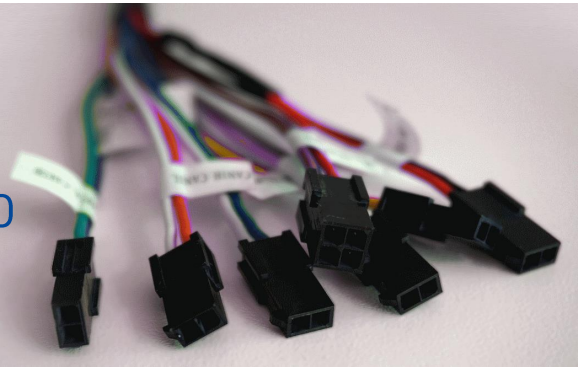

- Compatible con los dispositivos FM-Pro4, FM-Tco4, FM-Tco4 (LCV)
- Bloqueo positivo
- Fácil instalación

Descripción

Nuestros arneses "Easy Wires" son un sistema de conexión único que incorpora muchas características que se encontraban anteriormente sólo en grandes conectores eléctricos. Los conectores FM-BH-103 y FM-SH-103 son la elección perfecta cuando necesitan conectores compactos que soportan hasta 5.0 A de corriente. Los cables vienen con conectores Micro-Fit 3.0 los cuales aseguran un amplio rango de posibles aplicaciones.

Los cables "Easy wires" hacen fácil conectar varios accesorios al dispositivo FM. Los distintos cables tienen pegatinas con etiquetado en ellos. Las etiquetas ayudan a distinguir entre distintos puertos del dispositivo FM donde estos conectores deberían conectarse.

El cable de fuente de alimentación 12 V para el arnés "FM-BH-103" tiene un fusible para protección extra contra picos de energía.

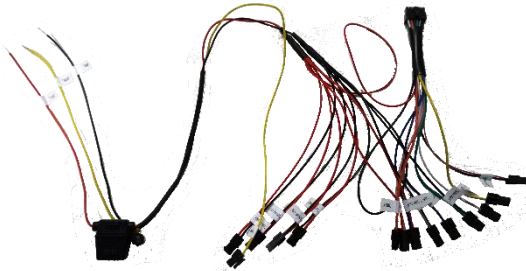


Figura 1. Arnés de cable FM-BH-103

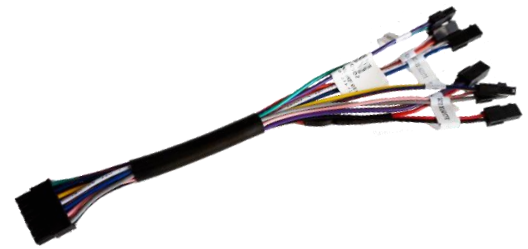


Figura 2. Arnés de cable FM-SH-103

Especificaciones técnicas del conector del dispositivo FM

Dimensiones del conector de 12 pines	18 x 6 mm
Dimensiones del conector de 14 pines	21 x 6 mm
Máx. Corriente hasta	5 A
Máx. Voltaje hasta	50 V
Máx. Temperatura de funcionamiento hasta	+105 °C

Arneses Easy wire

	Longitud, mm	Tipo de cable	Número de conectores	Fusible
FM-BH-103	900	AWM 20AVG	3 x Extremos dentados	Si (En el cable de fuente de alimentación de 12 V)
			Frontal 1 x 12pin (w)	
			Extremo 13 x 2pin (a) Extremo 1 x 2pin (r)	
FM-SH-103	200	AWM 20AVG	Frontal 1 x 14pin (w)	No
			Extremo 6 x 2pin (a)	
			Extremo 1 x 4pin (a)	

Explicaciones: (r) – Cubierta del recipiente; (a) – Cubierta aceptable; (w) – Cable de junta, hembra.

Propiedades físicas

Conexión	Micro-Fit 3.0
Conector	12 pines
Cubierta	Plástico


Contactos

T. +370 5 272 65 70
M. info@ruptela.com
W. ruptela.com

Easy Wires

Hoja de características v1.0

16-12-2015

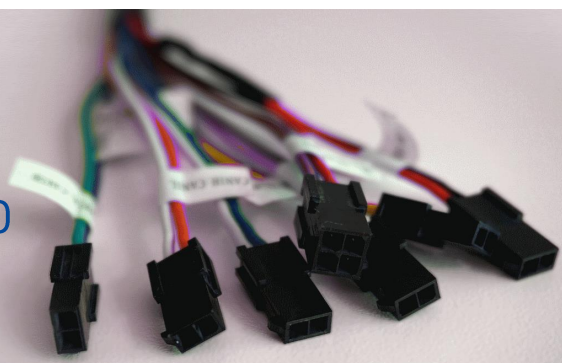

Accesorios disponibles con Easy wires

	Longitud, mm	Tipo de cable	Número de conectores	Extensor	Separador
EasyCAN	700±10	LIYY 4x0,25	2 x 2pin (r)	Si	Si (En los cables de la fuente de alimentación)
EasyCAN Volvo	700±10	LIYY 4x0,25	2 x 2pin (r)	Si	Si (En los cables de la fuente de alimentación)
Panel Eco-Drive	2000±10	AWM 2464 28 AWG	Frontal 3 x 2pin (r), Extremo 2 x 2pin (a), Frontal 1 x 6pin (w)	Si	No
Smart Card Reader	1000±10	AWM 2464 28 AWG	Extremo 3 x 2pin (r)	Si	No
iButton	2000±30	-	2 x 2pin (r), 1 x 4pin (r), 5 x Terminal de desgaste	Si	No
RFID reader	3000±30	AWM 2464 24 AWG	4 x 2pin (r), 5 x Terminal de engaste hembra	Si	No
Temp. sensor	1000±10	H03VV-F 3x0,5	Extremo 1 x 4pin (r)	Si	Si

Explicaciones: (r) – Cubierta del recipiente; (a) – Cubierta aceptable; (w) – Cable de junta, hembra.

Propiedades físicas

Conexión Micro-Fit 3.0

Conector 12 pines

Cubierta Plástico

Contactos

T. +370 5 272 65 70

M. info@ruptela.com

W. ruptela.com

Información legal

Copyright © 2014 Ruptela. Todos los derechos reservados. La reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de partes o todo el contenido de este documento en cualquier forma sin el previo permiso escrito de Ruptela está prohibido. Otros productos y nombres de compañías mencionadas en este documento son marcas comerciales de sus respectivos dueños.